


! 경고

- 이 집진 어댑터는 100mm, 125mm[다이야몬드컵]용입니다.
- 이 집진 어댑터는 콘크리트 평면연마용입니다. 기타의 용도에 사용 하지 말아 주십시오.
- 사용시, 사용자는 안전을 위하여 보호 안경, 방진 마스크, 안전 모 및 안전화등의 보호 도구를 반드시 착용해 주십시오.
- 본제품을 거칠게 취급하지 말아 주십시오.
- 사용전에 본제품에 파손, 균열 및 변형등이 없는지 점검해 주십시오.
이러한 현상이 발생될 때에는 즉시 사용을 중지해 주십시오. 그대로 사용하시면 중대한 사고의 원인이 됩니다.
- 본제품에 가솔린, 시너(thinner), 석유, 등유류 등을 가깝게 하지 말아 주십시오.

사양

모델명	NKC-125
대응 컵	100mm/125mm다이야몬드 컵
중량	340 g, 본체
대응 그라인더	히타치 G10시리즈 (G10B2은 제외한다) /PDA-100H/PDH-100H 마끼타 : 9533시리즈, GA403시리즈 RYOBI : G-104P시리즈 BOSCH : GWS 100시리즈 KEYANG : ACT-100SN
(2009.3월 현재 카타로그기재 기종)	


표준 부속품

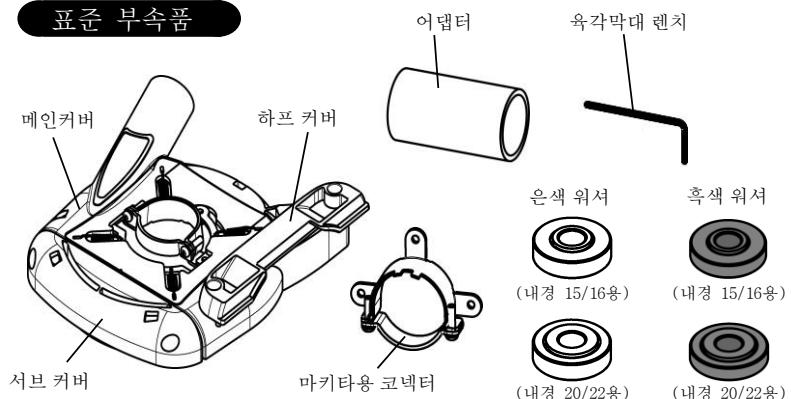

그라인더에 장착하는 방법

! 경고


본제품의 설치는 사용하는 그라인더 스위치를 OFF로 하고, 플러그를 전원으로부터 뺀 후, 확실하게 그라인더가 정지하고 있는 것을 확인하고나서 진행되어 주십시오. 설치가 옳지 않으면, 그라인더에서 분리가 될 수 있고 이럴 경우 부상의 원인이 됩니다.

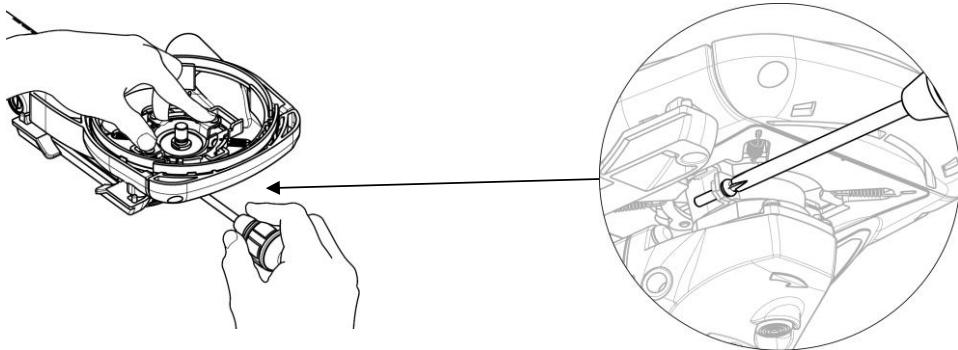


그라인더 휠 가드 설치부에 허리케인을 설치하고, 왼쪽의 그림과 같이 커넥터부를 누르면서 커넥터부착 나사를 확실히 체결합니다.

마끼타·BOSCH그라인더의 경우

아래 그림 순서를 따르고 부속의 마끼타 커넥터를 장착해 주십시오

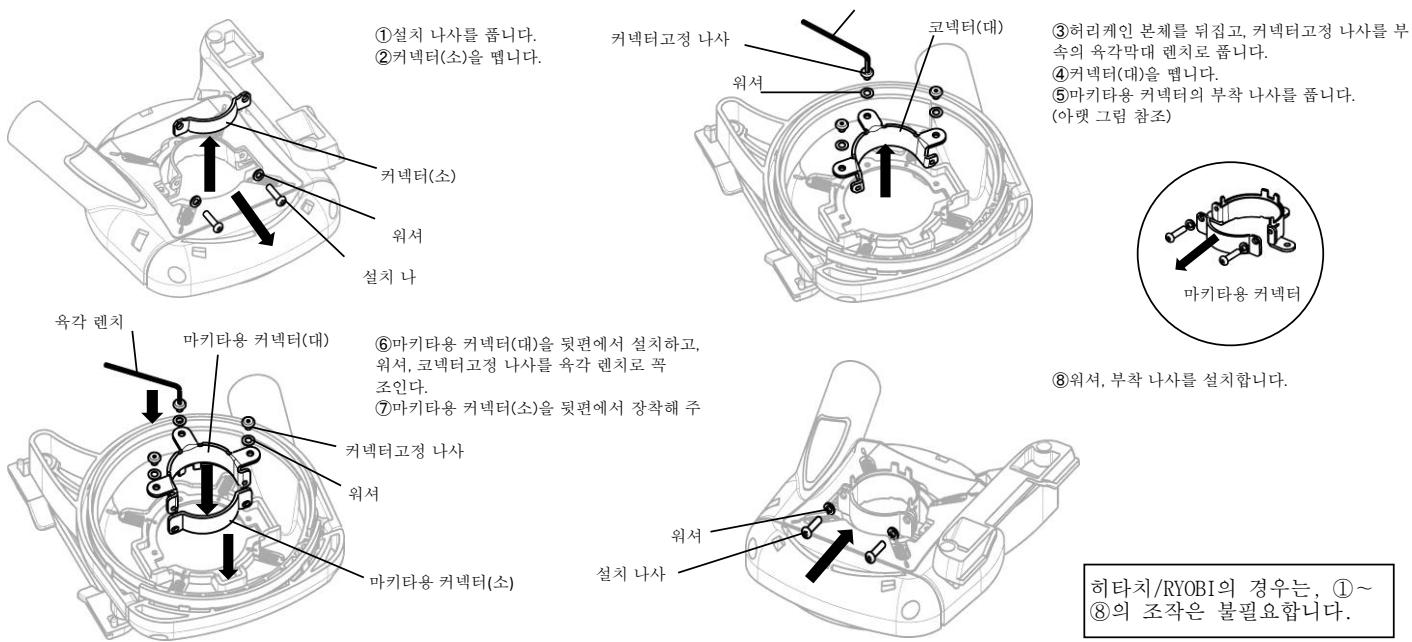

다이아몬드 컵을 붙이는 방법

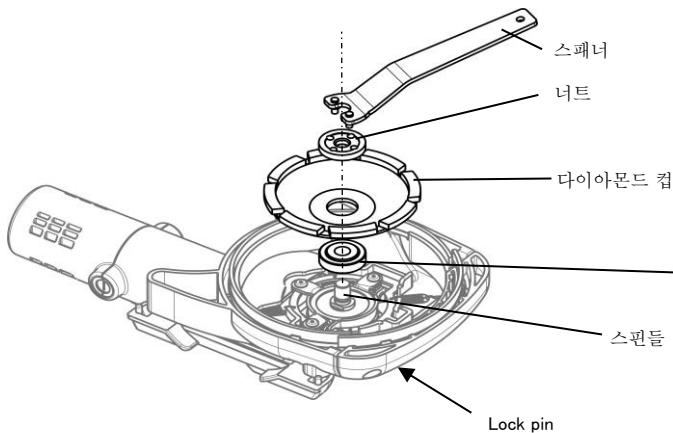

- ①스핀들에, 전용 워셔, 다이아몬드 컵의 순서대로 설치합니다.
- ②다이아몬드 컵 위로부터, 너트의 불거짐(불거진 것)측을 컵측으로 해서 스핀들에 설치합니다.
- ③그라인더의 Lock pin을 눌러서 스핀들을 고정하고, 스패너에서 너트를 충분히 졸라냅니다.
- ④다이아몬드 컵이 고정되어, 움직이지 않는 것을 확인해 주십시오.

전용 워셔




(은색) 히타치·RYOBI 전용 워셔



(흑색) 마끼타·BOSCH·KEYANG 전용 워셔

집진기기에 붙이는 방법

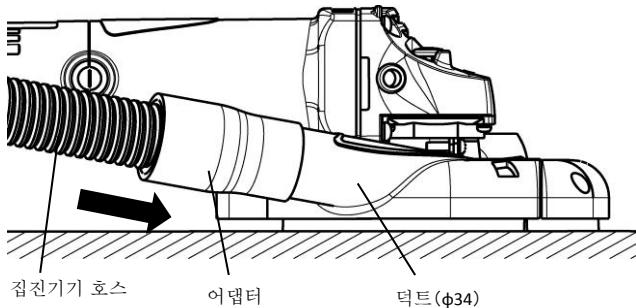


사용자의 집진기기에, 부속의 어댑터로 허리케인의 덕트 부분에 접속해 주십시오.


*허리케인 덕트의 지름은 34mm입니다. 부속 어댑터 접속 할 수 없을 경우는 각메이커에서 판매되고 있는 접속 어댑터를 사용해 주십시오.

벽옆의 작업의 경우

서브 커버·하프 커버를 뗀 뒤에서, 사용하시는 컵 사이즈에 따라 아래의 그림과 같이 다시 조립해서 사용해 주십시오.

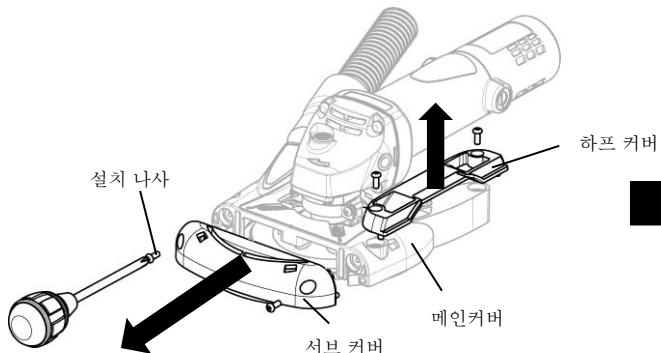


[125mm 컵의 경우]

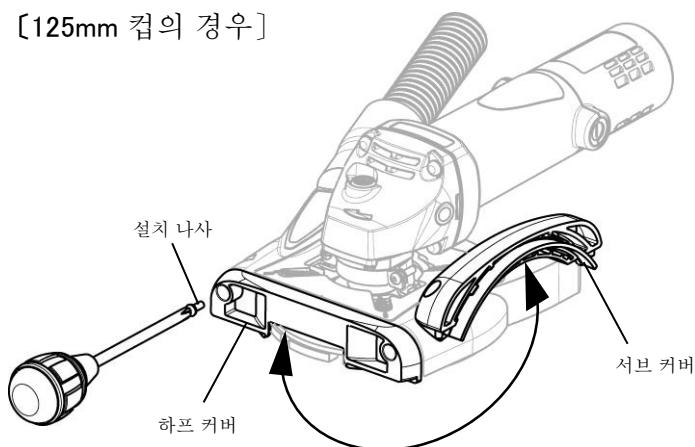

서브 커버를 빼어 놓고, 하프 커버를 붙인 상태로 사용해 주십시오.
(설치 나사의 재체결을 추천합니다.) 빼어 놓은 서브 커버는 메인커버 위에 장착할 수 있습니다.

설치 나사를 풀고, 서브 커버, 하프 커버를 빼어 놓습니다.

[100mm 컵의 경우]

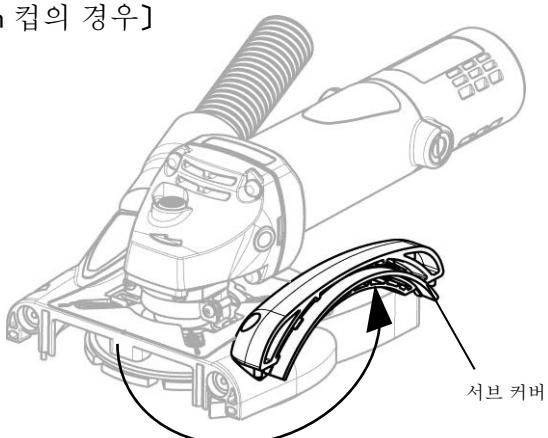

서브 커버를 펜 상태로 사용해 주십시오.
빼어 놓은 서브 커버는 메인커버 위에 장착할 수 있습니다.
※하프 커버는 사용하지 않습니다.

※ 다시 서브 커버를 달 때는 설치 나사를 다시 체결해 주십시오.

NAKAYA
JAPAN ORIGINAL TOOLS